


# ユニットランナー UR5

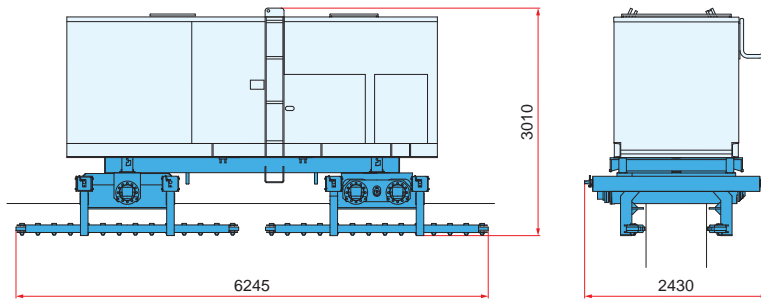

適用パワーユニット	EU500
走行スピード	15 m/min
駆動方式	2ポンプ × 3モーター (パワーユニット油圧源より分岐して使用)
適用杭材	鋼管杭 φ800 ~ 1500
最小走行半径	10 m
走行可能段差	50 mm
操作方法	リモートコントロール
搬送装置本体重量	3750 kg